


एयर ग्याप भर्सेस एयर ब्रेक



माथि दिइएको चित्रमा सिङ्कबाट आएको अप्रत्यक्ष फोहोरको पाइप **एयर ब्रेक** (चित्रको बाँया तर्फ रहेको - खाना तयारीका लागि स्वीकृति नपाएको) भएको फोहोर रिसेप्टरमा आएर टुंगिएको छ। दोस्रो पाइपको (दाँया तर्फ रहेको अर्को सिङ्कबाट आएको) चित्रले अप्रत्यक्ष फोहोरको पाइप **एयर ग्याप**, खाना तयारीका लागि आवश्यक) सहितको फोहोर रिसेप्टरमा टुंगिदाको अवस्था देखाएको छ। यहाँ देखाइएको **फोहोर रिसेप्टर** भुईँ सिङ्क हो। **एयर ग्यापको** ब्यास फोहोर पाइपको भन्दा कम्तीमा पनि दोब्बर हुनुपर्छ अनि एक इन्च भन्दा कम ब्यासको हुनुहुँदैन।

एयर ब्रेक खाना पकाउँदा, खानाको परिचालनमा, अथवा खाना भण्डारणका लागि उपयोग हुने उपकरणहरूका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यी कामहरूका लागि हावा ग्याप प्रयोग गर्नुपर्दछ। नाली/फोहोरको पाइपलाई फोहोर रिसेप्टरको फ्लड रिम कट्टन दिनुहुँदैन।

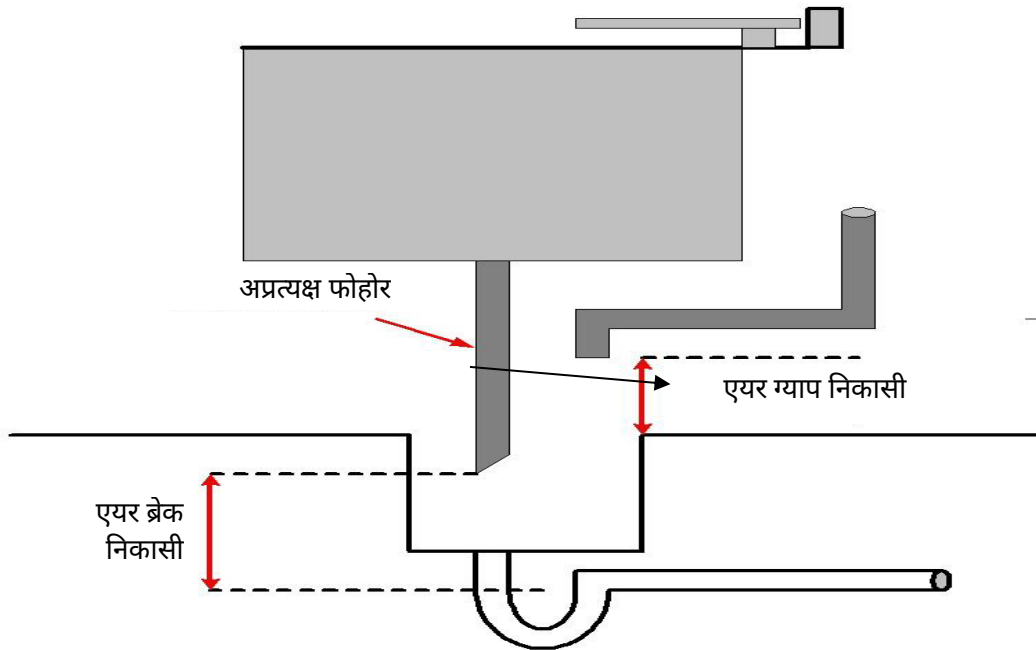

अप्रत्यक्ष फोहोर

४ वटा विभाग भएको
सिङ्क

